


KYOKUTO KOWA CORPORATION
It is Alliance Company of Br.Holdings Corporation.

人にやさしく、確かな技術で、夢を架け、
豊かな国づくりに貢献します。

It is gentle to people, and with clear technology,
a dream is constructed and it contributes
to the production of a rich country.

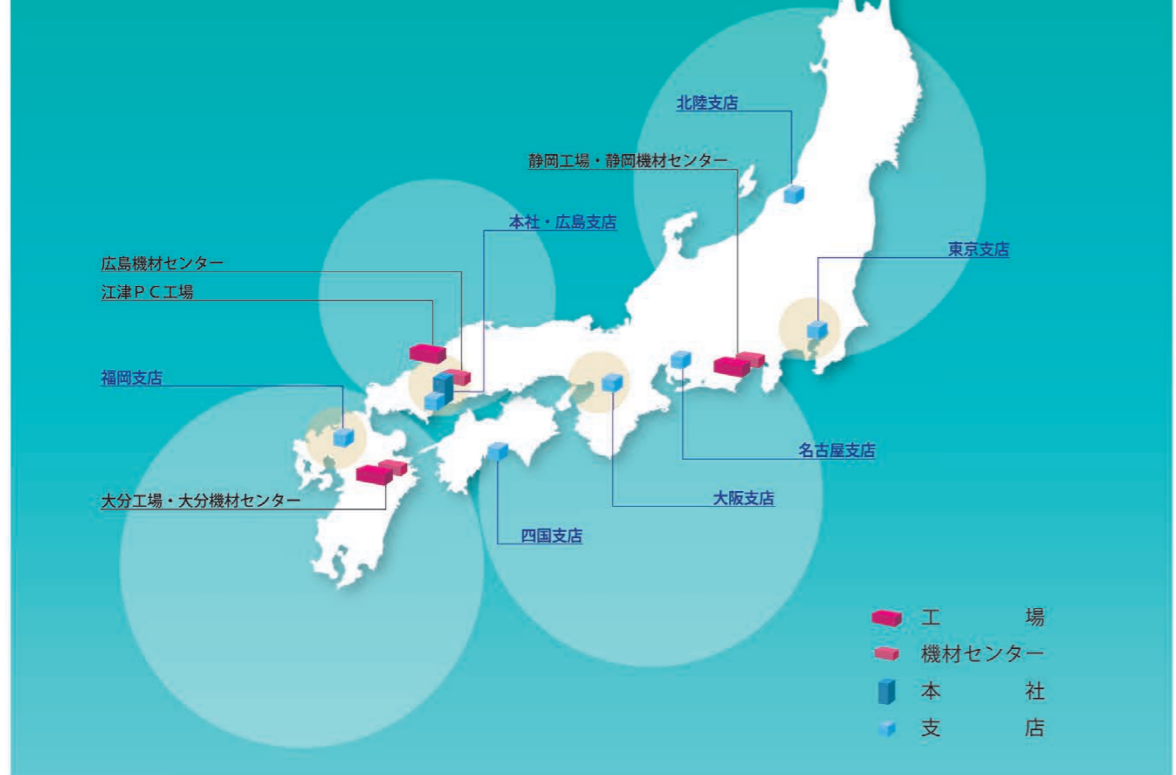

工場		
静岡工場	〒437-0213 静岡県周智郡森町睦実1123-10	TEL 0538-84-0681
江津PC工場	〒695-0021 島根県江津市都野津2276-2	TEL 0855-53-0931
大分工場	〒879-7764 大分市大字上戸次字長川原3606-1	TEL 097-597-3553
機材センター		
静岡機材センター	〒437-0213 静岡県周智郡森町睦実1123-10	TEL 0538-84-0681
広島機材センター	〒739-1805 広島県安芸高田市高宮町原田字鷹止10357-1	TEL 050-5211-6137
大分機材センター	〒879-7764 大分市大字上戸次字長川原3606-1	TEL 097-597-3553
本社		
	〒732-0052 広島市東区光町2丁目6-31	TEL 082-261-1207
支店		
東京支店	〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18	TEL 03-6373-3700
北陸支店	〒950-0087 新潟県新潟市中央東大通2丁目11-25	TEL 025-245-2991
大阪支店	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1丁目8-29	TEL 06-6397-0170
名古屋支店	〒451-6007 愛知県名古屋市西区牛島町6-1	TEL 052-201-3431
四国支店	〒781-0074 高知市南金田10-1	TEL 088-883-8144
広島支店	〒732-0824 広島市南区的場町1丁目2-19	TEL 082-261-1201
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35	TEL 092-473-7541

<https://www.kkn.co.jp/>

KYOKUTO KOWA CORPORATION
**SHIZUOKA
FACTORY**


A forest was saved as it was.
An eco-friendly plant.

敷地面積の42%の山林を自然保存した 環境対応型プラント

騒音・振動の抑制対策、水質保全のための排水対策、防塵対策、排気対策など
環境のために今できる最大限の配慮と技術が、ここ静岡工場に結集しています。



新東名高速道路の 森掛川 I.C. に近接する 抜群のアクセス環境。

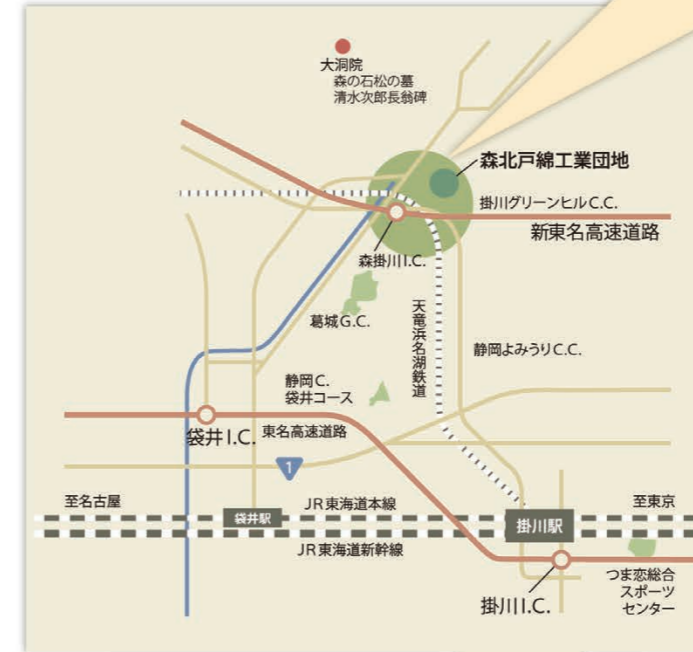

- 概要**
- 社名 極東興和株式会社
 - 事業所名 静岡工場
 - 土地面積 129,697.84 m²
 - 建物面積 7,785.77 m²
 - 認証登録 JIS A5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品 I 類

- 沿革**
- 1958(S33)年 興和コンクリート(株) 豊橋工場開設 (H13年閉鎖)
 - 1961(S36)年 興和コンクリート(株) 大月工場開設 (H15年閉鎖)
 - 1964(S39)年 興和コンクリート(株) 神戸工場開設 (H17年閉鎖)
 - 2002(H14)年 興和コンクリート(株) 静岡工場開設
 - 2003(H15)年 日本工業規格表示認定書取得 (JIS A5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品)
快適職場推進計画認定事業場 (厚生労働省認定)
 - 2005(H17)年 持株会社(株)ビーアールホールディングスに株式移転
 - 2007(H19)年 ISO9001・14001 認証取得
 - 2008(H20)年 合併により極東興和(株) 静岡工場に商号変更
(JIS A5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品 I 類認証)

所在地

〒437-0213
静岡県周智郡森町睦実1123番10
TEL (0538) 84-0681 FAX (0538) 85-0575

アクセス

新東名高速道路 森掛川I.C. 下車3分
東名高速道路 袋井I.C. 下車25分
天竜浜名湖鉄道 原田駅 下車徒歩20分

町の鳥
「カワセミ」 1995(H7)年制定



町の花
「ユリ」 1975(S50)年制定

町の木
「さざんか」 1969(S44)年制定

「森の石松」のふるさと
郊外にある大洞院には、石松の墓があり、毎年、石松供養祭が開催されます。



自然に抱かれた広い敷地内に、ゆとりある建物配置。
 また、安全性と作業効率を重視し、最新設備と重機がレイアウトされています。

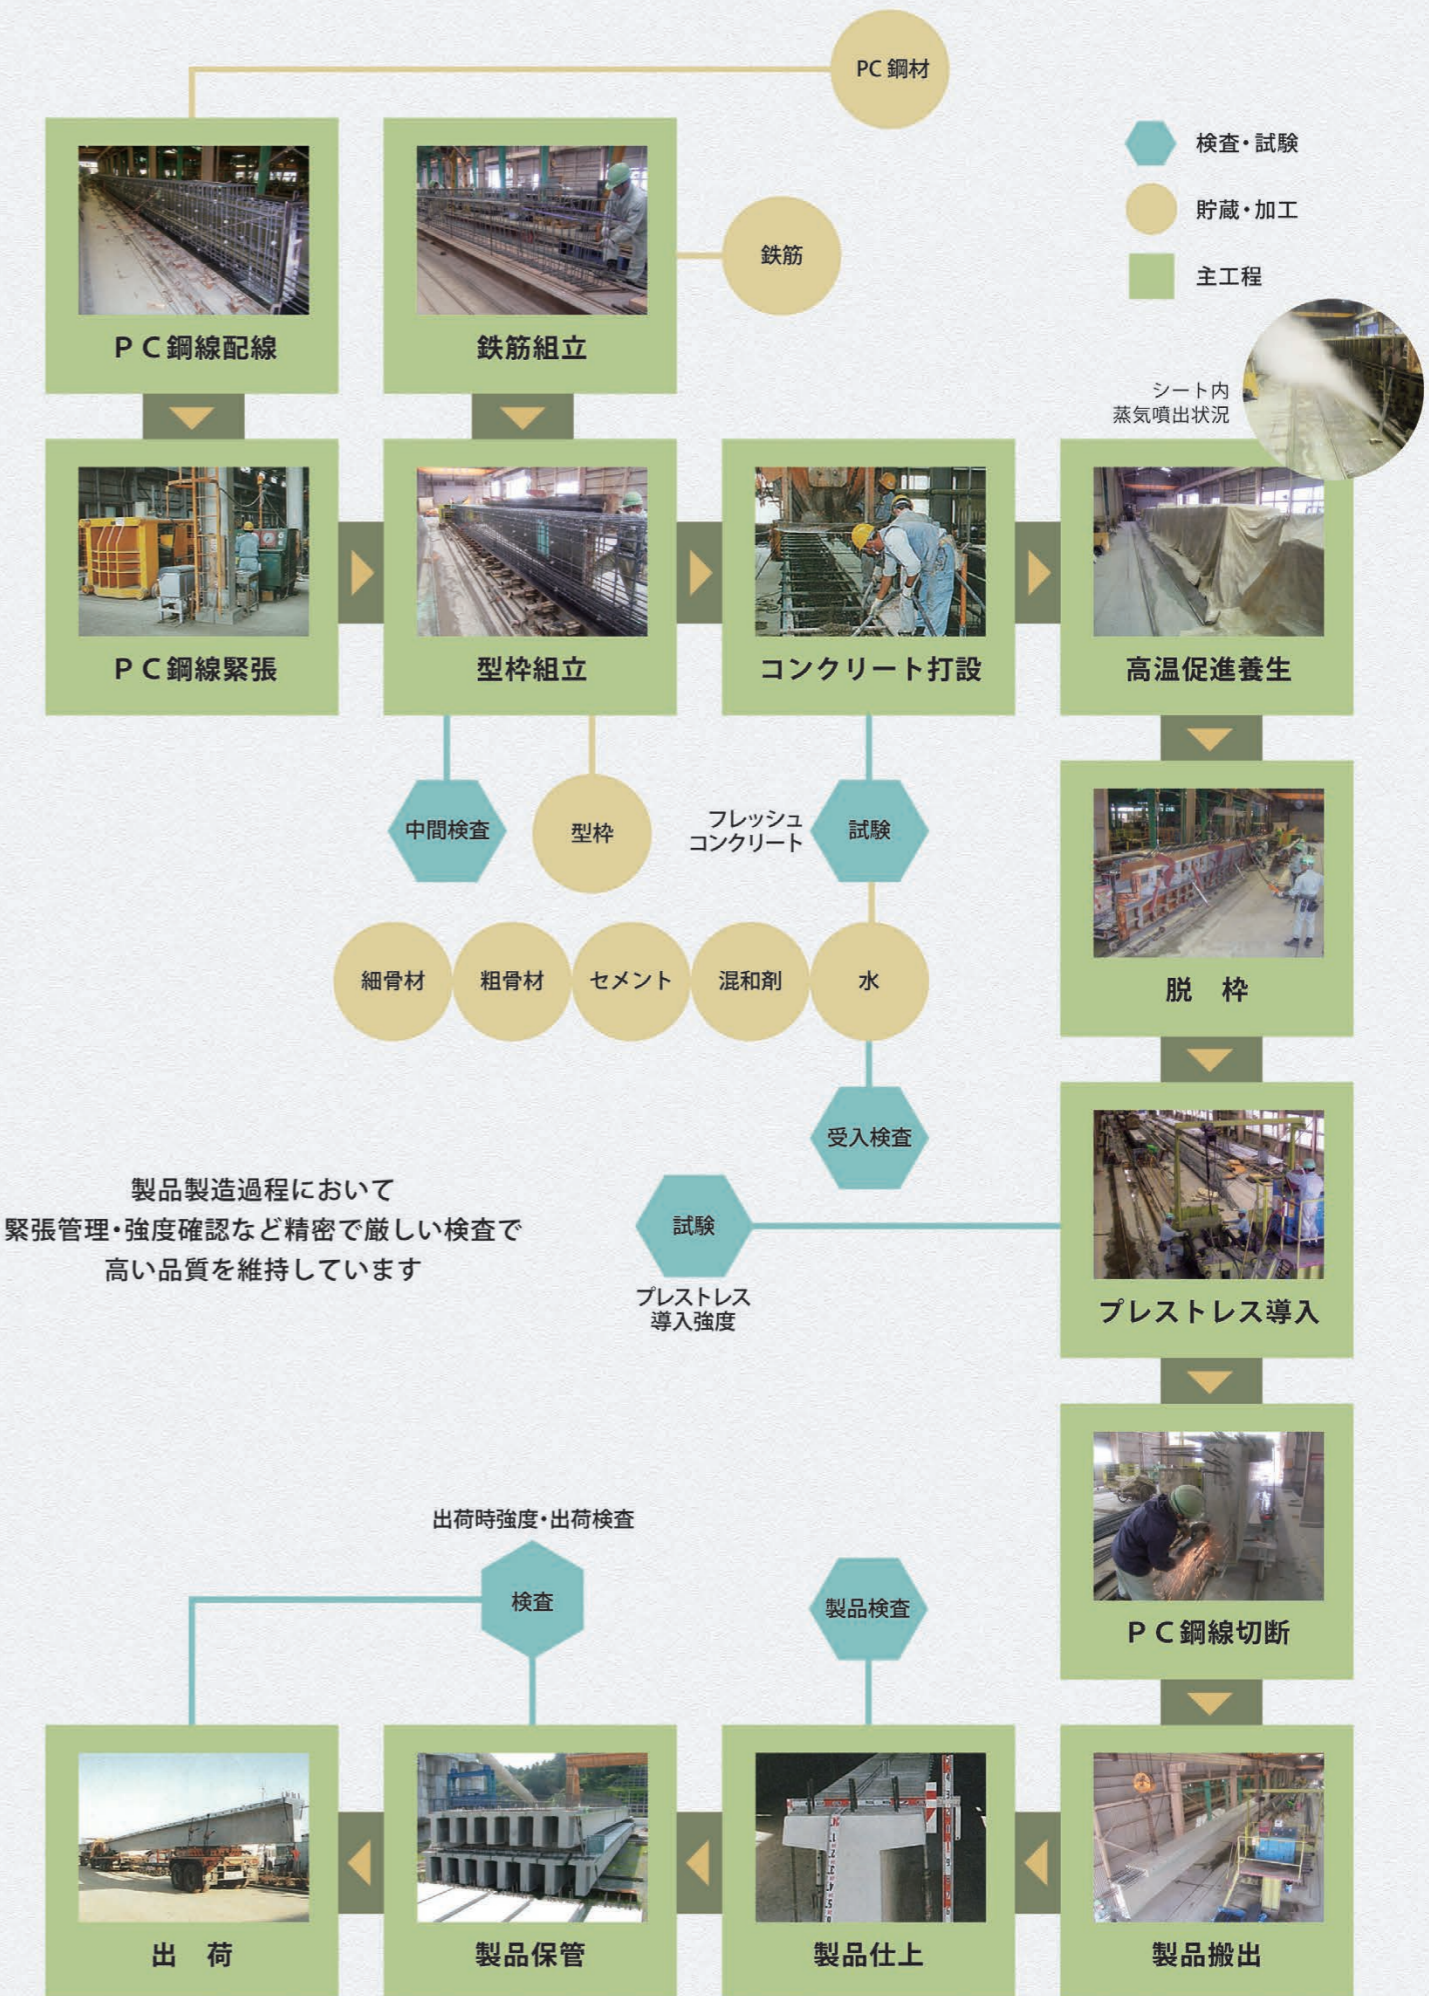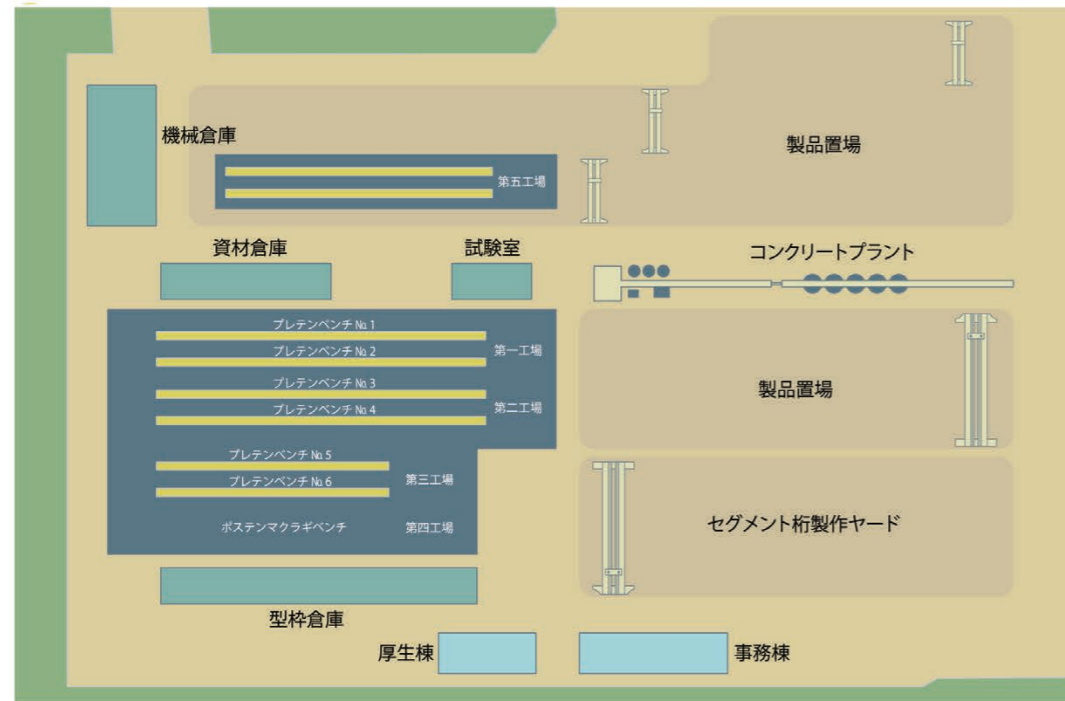

場内構成

事務所棟	技術管理課 生産課 総務課 会議室 文書庫	1F 324.0 m ² 2F 330.0 m ²
厚生棟	従業員休憩室 更衣室 協力会社事務所 物品倉庫	216.0 m ²
製造工場	PC桁PC床版製造ライン ブロック桁製造ライン マクラギ製造ライン RC製品製造ライン 製品置場	5970.4 m ² 約 9,500 m ²
資材倉庫	資材倉庫 ボイラー装置	315.0 m ²
試験室	試験室	135.0 m ²
機材センター	機械倉庫 機材置場	517.7 m ² 約 10,300 m ²

機械設備

プレテンションベンチ	700t×64m 600t×64m 400t×64m 400t×60m 300t×64m	1基 2基 1基 2基 2基
天井クレーン	(20・5t)×14.8m (10・2.8t)×14.4m 7.5t×12.8m 2.8t×12.8m 2.8t×10.8m	4台 2台 2台 1台 4台
橋型クレーン	25t+25t×32.0m 45.0t×33.0m 5.0t×15.0m 2.8t×7.0m 2.8t×15.0m 2.8t×16.3m 20.0t×15.0m 2.8t×8.65m(片脚式)	1台 1台 1台 1台 7台 2台 1台 2台
プラントミキサー	2軸強制練り(1.0m ³)	1基
プラントセメントサイロ	早強 100t 普通・高炉 50t	1基 2基
プラント骨材サイロ	粗骨材料 80 m ³ /基 細骨材料 80 m ³ /基	3基 2基
養生施設	多管式小型貫流ボイラー	3台
試験設備	屋外載荷試験機(100t) コンクリート圧縮試験機(200t)	1基 1基
給排水施設	吸水・上水道 排水・中和措置	1,000 m ³ /日 一式
運搬車両	フォークリフト タイヤショベル	10台 1台

Manufacture




PCマクラギ (プレテンション方式)



プレテンション
型枠



PCマクラギ (ポストテンション方式)



ポストテンション
型枠

Completion



PCマクラギ

Manufacture



プレテンション方式 PC 桁



Completion



納入先

官公庁
 国・地方自治体 鉄道・運輸機構

民間
 JR各社 NEXCO各社 私鉄各社
 ゼネコン各社

製品名

- PC 桁
- PC 床版
- PC 板
- ロックシェッド
- スノーシェッド
- ポンツーン
- PCマクラギ
- 軌道スラブ
- プレキャストセグメント桁
- プレキャスト壁高欄
- プレキャスト吊り床版
- 建築プレキャスト部材
- プレキャストタンク
- KSスラブ

Manufacture



プレキャストセグメント桁



Completion

